


适用于API · JPI · JV9标准用高温高压工业阀门

Tom Disco® 304A

符合API · JPI · JV9标准
高温高压工业用蝶式阀门

CE CE认证


手柄式 齿轮箱式 气动式 电动式

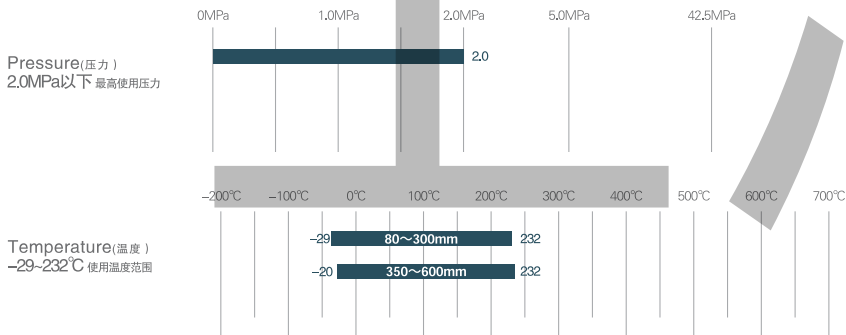

适用于API · JPI · JV9标准用高温高压工业阀门

Tom Disco® 304A

TOMOE

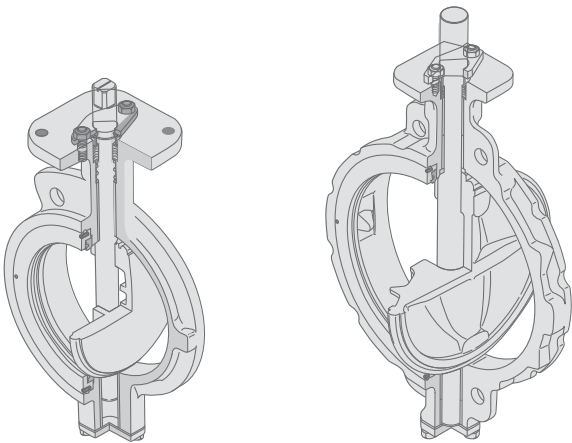

304A (80~300mm)

304A (350~600mm)

- 双偏心结构
- 阀板限位设计
- 适用高温高压
- 阀板薄壁高刚性设计

使用标准

阀 体 标 准: ANSI B 16.34 (150Lb)
压力-温度等级: API 609 (150Lb)。
(但350mm以上阀门在0℃以下时的最高工作压力有所降低)
结 构 尺 寸: ※ API609(150Lb)
JPI-7S-83(150Lb)

■ 标准参数

阀体形状（连接方法）		双偏心对夹式（凸耳式、双法兰式需订做）	
公称口径※1		80、100、125、150、200、250、300mm	350、400、450、500、600mm
法兰标准		JIS 10K／16K／20K、ANSI 150Lb、API／JPI 150Lb BS 4504 PN 10／16、DIN NP10／16	JIS 5K／10K／16K／20K、API／JPI 150Lb／ANSI 150Lb、 BS 4504 PN 10／16、DIN NP 10／16 BS 10Table E
结构尺寸		API 609(150LB)、JPI-7S-83(150LB) ※125mm结构尺寸为JIS B 2002（46系列）/ ISO5752 对夹式蝶阀	API 609(150LB)、JPI-7S-83(150LB) ISO 5752（25系列）、JIS B 2002（47系列）
压力-温度等级		ANSI B 16.34 150Lb(350mm以上: 0℃以上时按API609、150Lb)	
最高允许压力※2		2.0MPa	
泄漏检查标准		（无泄漏）	
加压方向（介质流向）		两方向（标准加压方向：阀板侧加压） 最高2.0MPa无泄漏（80mm~200mm） 最高1.6MPa无泄漏（25mm~300mm） 350mm~600mm在阀棒侧加压时请与本公司营业咨询	
检查压力	阀体耐压	使用压力X1.5倍（水压）【最高试验压力3.2MPa・API598标准】	
	阀座泄漏	使用压力X1.1倍（水压）【最高试验压力2.3MPa・API598标准】	
使用温度范围※2		-29~232℃	
标准材质※3	阀 体	SCPH2	SCS14A
	阀 板	SCS13A（表面镀硬铬）	SCS16A（表面镀硬铬）
	阀 棒	SUS420J2	SUS329J1、SUS316 L
	阀 座		SUS420J2
	密封垫	RPTFE※4（含石墨聚四氟乙烯）、（特殊样式：白色PTFE※4）	
执行器连接法兰		ISO 5211/1	
防静电功能		客户指定	
配管法兰密封垫		ANSI150Lb可使用市场上标准品，（JIS规格用市场标准品不能使用）JIS规格用垫片为本公司特殊品	
表面处理		200℃以下：硅树脂涂层，但不锈钢部件不喷涂	200℃以上：耐热涂层，但不锈钢部件不喷涂

※ 1. 50mm,65mm的阀门请选用304Y系列；
※ 2. 详细请参考压力-温度等级曲线表；
※ 3. 以上所列材质以外的阀门，需另外订做；
※ 4. 符合食品卫生法的要求。

■ 压力-温度等级

