


JIS・ISO标准结构尺寸的通用阀门

700G/705G

高竞争力的低成本阀门
JIS・ISO标准的结构尺寸


-  手柄式
-  齿轮箱式
-  行星齿轮箱式
-  气动式
-  电动式

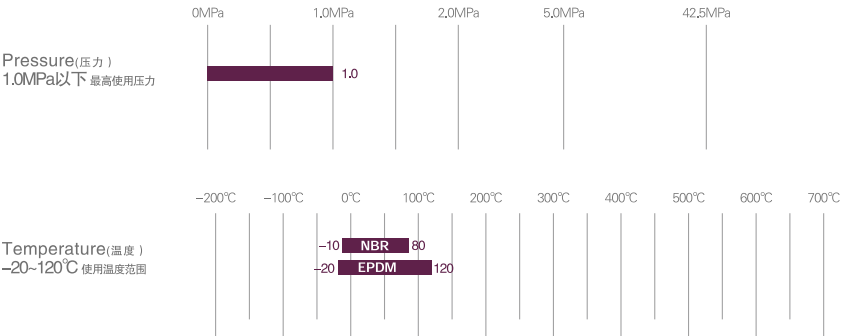

JIS・ISO标准结构尺寸的通用阀门

700G/705G

TOMOE

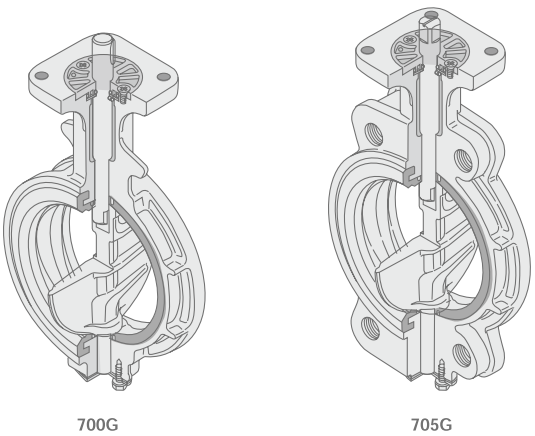

- 采用JIS・ISO标准的结构尺寸
- 阀座密封面为余弦曲线形状
- 球面形状的阀板可大幅度提高阀门的寿命
- 使用二次密封圈使阀门拥有自动调整功能
- 中心和二级密封功能

湿式配管用 (700Gのみ) 【评62-006】 【评2-004】
【手柄式 (1G) 40~200mm、齿轮箱式 (2U2G) 40~30mm、
【评62-006-1】
【手柄式 (1T)、齿轮箱式 (2U) 50~200mm】
【评16-060】
【手柄式 (1G1T)、齿轮箱式 (2I2U2G) 80~200mm】



本产品已经通过 (财) 日本消防设备安全中心的性能评定, 允许在消防防灾设备上使用

■ 标准参数

阀门型号		700G			705G	
阀体形状（连接方法）		中心型对夹式			中心型 半凸耳式 法兰孔有通孔和螺纹孔可供选择	
公称口径		40、50、65、80、100、125、 150、200、250、300mm	350、400、450、 500 mm	600mm	50、65、80、100、125、 150、200、250、300mm	350、400、450、 500、600mm
法兰标准 ※1		JIS 5K/10K, ANSI 125Lb/150Lb DIN NP10/NP16 BS 4504 PN10/PN16 BS 10 Table E	JIS 5K/10K	JIS5K,ANSI 125Lb/ 150Lb,DIN PN10 BS4504 PN10	JIS 5K/10K, ANSI 125Lb/150Lb DIN NP10/NP16 BS 4504 PN10/PN16、BS 10 Table E	
结构尺寸		API 609/ISO 5752对夹式蝶阀				
最高使用压力		1.0MPa				
允许泄漏量		无泄漏				
加压方向（介质流向）		双向				
检查压力	阀体耐压	1.5MPa（水压试验）JIS 5K为0.75MPa				
	阀座泄漏	0.7MPa（气压）JIS 5K为0.55MPa				
使用温度范围 ※2		NBR: -10℃～80℃、EPDM: -20℃～120℃				
连续使用温度范围 ※3		NBR: 0℃～60℃、EPDM: 0℃～70℃				
标准材质	阀 体 ※4	FCD450 (选项:SCS13)	FC250		FCD450 (选项: SCPH2)	FC250 (选项: FCD450、SCPH2、SCS13)
		CF8M SCS14	CAC702 SCS13 SCS14		CF8M SCS14	CAC702 SCS13 SCS14
		CAC702 PPS※5 (40mm~200mm)	CF8M,CF8		CAC702 PPS※5 (50mm~200mm)	CF8M,CF8
		FCD450 (80mm~300mm)	FCD450 (硬质镀铬)		FCD450 (80mm~300mm)	FCD450 (硬质镀铬)
	阀 棒	SUS420J2				
	阀 座	EPDM、NBR				
	执行器连接法兰		ISO 5211/1			
防结露功能		客户自选（防结露树脂接头）				
配管法兰用密封垫		不要				
表面处理		环氧树脂粉体（N7）	环氧树脂底涂层（N7）		环氧树脂涂层（N7）	环氧树脂底漆（N7）

※ 1. 据阀板、阀座材质的不同组合, 可对阀门的使用温度范围产生影响, 使用前请向本公司营业确认。
※ 2. 连续使用温度范围指连续1小时以上工作的场合。 ※ 3. 标准材质以外的铸钢、不锈钢阀门需另行订做。 ※ 4. 符合食品卫生法的要求。

■ 压力-温度等级

