


大口径（650mm以上）橡胶密封阀门

700E/LRV/227P

结构简单、低成本
适用广泛的工厂、工程等领域
充满自信的杰作LRV大口径橡胶密封阀门
先进技术和应用实绩引以为豪


NK 日本海事协会认证（700E）

-  齿轮箱式
-  气动式
-  电动式

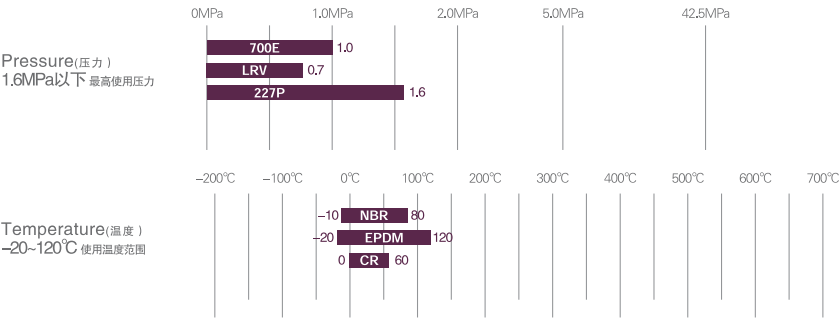

大口径（650mm以上）橡胶密封阀门

700E/LRV/227P

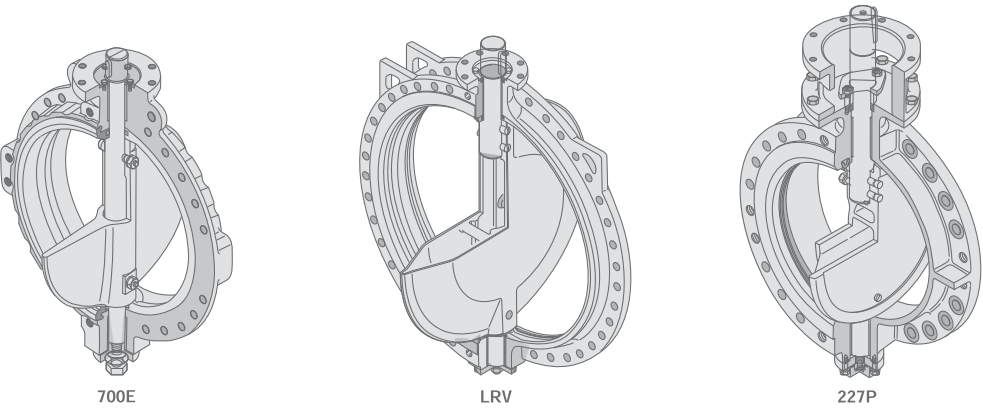

- 700E**
 - 自动调整中心功能
- LRV**
 - 可配置多种执行器
- 227P**
 - 阀体表面被阀座覆盖，无需担心阀体的腐蚀问题

- 227P**
 - 可确保低扭矩、长寿命的独特阀座
 - 拱形构造的阀板
 - 可靠阀棒孔密封结构
 - 防电解腐蚀的轴套材料
 - 阀棒、阀板采用锥形销连接
 - 青铜制推力轴承
 - 阀座容易更换修理

- LRV**
 - 双向可加压的中心型阀门
 - 内表面衬胶切断金属与流体接触
 - 重量轻强度高的空心阀板
 - 可靠阀棒孔密封结构
 - 低摩擦高耐腐蚀性的优良轴承
 - 阀棒阀板采用锥形销连接

■ 标准参数

阀门型号	700E	LRV	227P
阀体形状（连接方法）	中心型对夹式	中心型双法兰式	偏心型双法兰式
公称口径	650、700、750、800、850、900、1000、1100、1200、1350mm	1400mm～2000mm（接单生产）	650mm～2400mm
法兰标准	JIS 5K/10K	JIS 5K/10K、DIN NP 2.5/10/16、ASME B16.47 Class75、Class150 AB系列、AWWA	JIS 5K/10K、DIN NP10/NP16、JPI 150Lb、ANSI 125Lb/150Lb、AWWA
结构尺寸	本公司标准		
最高使用压力	1.0MPa	0.7MPa	1.6MPa
阀座允许泄漏量	无泄漏		
加压方向（介质流向）	双向		双向（标准方向为阀板侧加压）
检查压力	阀体耐压	1.5MPa（水压试验）JIS 5K为0.75MPa	1.1MPa（水压、最大）
	阀座泄漏	1.1MPa（水压）JIS 5K为0.55MPa	0.8MPa（最大）
使用温度范围	NBR：-10℃～80℃、EPDM：-20℃～120℃		0℃～60℃
连续使用温度范围※1	NBR：0℃～60℃、EPDM：0℃～100℃		0℃～60℃（NBR）
标准材质	阀体	FC250	FCD450+衬胶（特殊材质SCPH2接单生产）
	阀板	FCD450（镀铬）、SCS13	FCD450+衬胶（特殊材质SCS13、SCS14、ALBC 2）
	阀棒	SUS403	SUS403（特殊材质SUS316、MONEL K-500接单生产）
	阀座	EPDM・NBR	—
	阀体衬胶	—	CR
特殊规格	阀板衬胶	—	天然硬质橡胶
	特殊规格	—	阀体里面衬橡胶
执行器连接法兰	本公司标准		
配管法兰用密封垫	不要		要
表面处理	防腐底漆（颜色N7）		

- ※ 执行器的选定标准请参考（执行器选定表）需了解阀门外形尺寸时请与本公司营业确认
- ※ 执行器：有开关型、节流型等各种可供选择。驱动方法可根据使用条件选择（手动、气动、油压驱动、电动等）
- ※ 1. 连续使用温度范围在1小时以上连续使用的场合
- ※ 2. EPDM阀座绝对禁止在含油介质中使用