




氟树脂阀门
四重密封设计，有效防止阀门泄漏。

710F/714F/724F

锥形PTFE密封圈密封
高密封性能、高可靠性
抗强腐蚀化学介子特性
拥有耐蚀、耐久、卫生等特性

手柄式 齿轮箱式 气动式 电动式

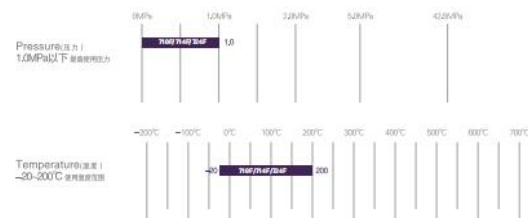

氟树脂阀门

710F/714F/724F

YOMOE



710F/714F/724F 氟树脂阀门

- 710F/714F/724F 氟树脂阀门的设计是基于环形密封阀座密封
- 阀板和阀座之间过盈配合能完全切断流量
- 阀座背衬的弹性氟座垫可以确保阀门的密封性能和使用寿命
- 阀座密封圈的上下部，阀杆通过的地方，使用四重密封设计，能有效防止阀门泄漏
- 橡胶背衬垫与阀座的分离结构有效提高稳定性
- 使用高耐腐蚀性能的氟树脂材料
- 根据流体的性能提供两种材料的阀板可供选择


■ 标准参数

阀门型号	710F/714F/724F
阀门口径	40mm~600mm(1 1/2"~24")
法兰标准	JIS 5K/10K, ANSI 125/150LB, BS 4504 PN6/10/16, DIN 2632 PN6/10/16, GB PN6/10/16
结构尺寸	ASME B 16.10, DIN 3202, JIS B 2002, ISO 5752, GB/T 12221
最高使用压力	1.0MPa 1.6MPa(可选)
允许泄漏标准	无泄漏
加压方向(介质流向)	双向
检查压力	1.5MPa(水压)、JIS 5K为0.75MPa(水压)
阀体耐压	1.1MPa(空气压)、JIS 5K为0.55MPa(空气压)
使用温度范围※1	-20℃~200℃
连续使用温度范围※2	0℃~150℃
材质	阀体 WCB
阀板	ss400+PFA CF8+PFA
阀棒	SUS420J2(密封部PFA衬胶)(40mm~80mm:SUS304)
阀座	PTFE(背衬垫:硅橡胶)
执行器连接法兰	ISO5211/1
配管法兰用密封垫	不要
表面处理	环氧树脂涂层

※ 1.详细参照压力-温度曲线

※ 2.连续使用温度范围为1小时以上连续使用的场合

■ 压力-温度等级



三偏心控制阀门
三偏心控制阀门

双偏心阀门
双偏心阀门

蝶式流量控制阀门
蝶式流量控制阀门

氟树脂阀门
氟树脂阀门

中线橡胶阀门
中线橡胶阀门

新巴式逆止阀
新巴式逆止阀

蝶式逆止阀
蝶式逆止阀