


回转式控制阀门

DTM

优良的气蚀抑制
低噪音、压力控制功能
高性能的回转式控制阀门

-  齿轮箱式
-  气动式
-  电动式
-  隔膜气动式

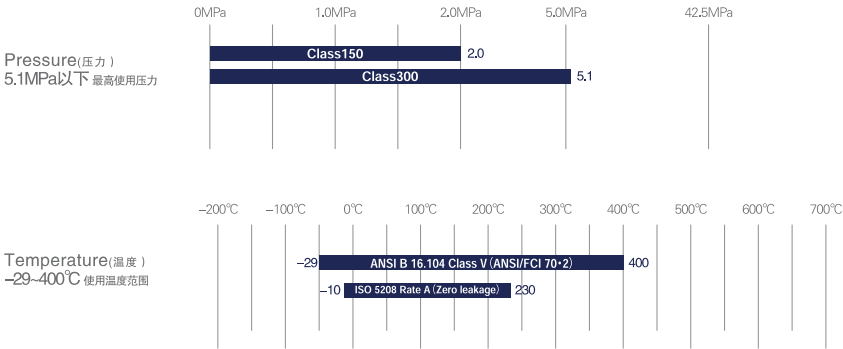

三偏心过程阀门

三偏心过程阀门

双偏心阀门

双偏心阀门

回转式流量控制阀门

回转式流量控制阀门

衬聚四氟树脂阀门

衬聚四氟树脂阀门

橡胶密封阀门

橡胶密封阀门

新巴式逆止阀


新巴式逆止阀

蝶式逆止阀

蝶式逆止阀

回转式控制阀门

DTM

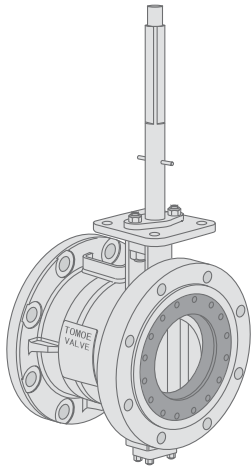

DTM

- 噪音可控制在20dB以下
- 与球阀相比可选用相对较小尺寸的阀门，且具有各种控制功能
- 开度30%时，可控制最高压力差为2MPa
- 阀座及气蚀遮断器更换简单的设计
- 配置新开发的高性能隔膜式气动执行器
- 配置适合于80°回转的填料密封材料，延长使用寿命，确保产品防外部泄漏

■ 标准参数

阀门型号		DTM	
阀体形状（连接方法）		双夹式、双法兰式※1	
公称口径		80、100、125、150、200、250、300mm	
法兰标准		JIS10、16、20、30K	ASME B16.5 Class150、300
结构尺寸		IEC 60534-3-2（JIS B 2005 - 3 - 2）	
最高使用压力		Class150：2MPa Class 300：5.1MPa	
最高使用压力中间开度允许压差（30%）		Class150：0.8MPa Class 300：2MPa	
加压方向（介质流向）		阀板平面侧加压	
允许泄漏量		ANSI B 16.104 Class V (ANSI/FCI 70 - 2)	ISO 5208 Rate A(零泄漏)
使用温度范围		－29 ～ 400 ℃	－10 ～ 230 ℃
标准材质	阀 体	A216 WCB(铸钢)、A351 CF8M（不锈钢）	
	阀 板	A351 CF8M（不锈钢）	
	阀 棒	SUS630（不锈钢）	
	轴 承	316SS+RPTFE	
	密封垫	Grafoil	
	阀 座	SUS316	RPTFE
配管法兰用密封垫		市场贩卖标准品	
流量特性※2		等比例	
控制范围		有气蚀遮断器：100：1、无气蚀遮断器：125：1	
		气蚀遮断器(SUS316)	

- ※ 1.阀体为双法兰式时，法兰的外径和厚度有可能与标准不一致，要注意；
※ 2.可提供CV线性流量特性的阀门，详情请与我公司营业确认；
※ 3.介质为高温蒸汽时，请与我公司营业确认。

■ 压力-温度等级

