


对夹式逆止阀


903C

动作迅速、可靠
保证管路不受压力冲击带来的影响
小型化、轻量化的逆止阀

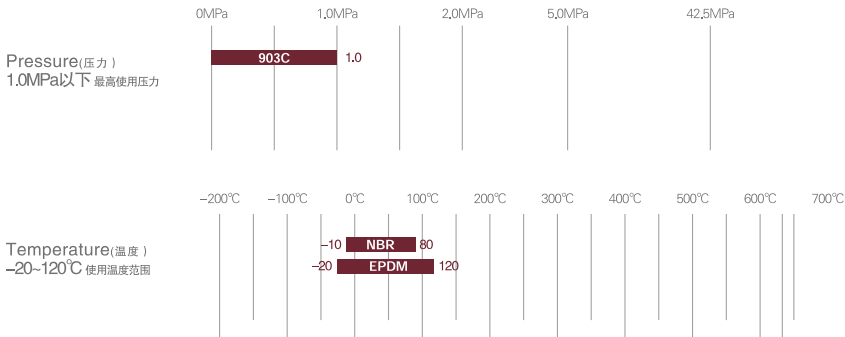

对夹式逆止阀

903C

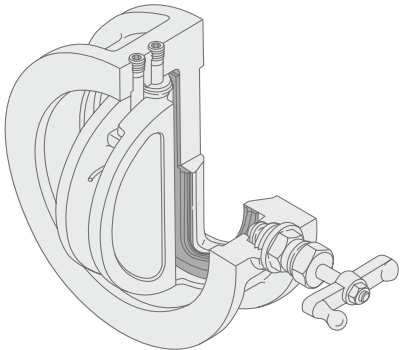

903C

- 小型、轻量化的对夹式逆止阀
- 防压力冲击的内置弹簧结构
- 阀座、阀体的一体化使密封性能更加稳定
- 简单的结构使设计、安装、修理变得更加容易
- 内藏通道使阀门安装简单化

湿式配管用	1.0MPa 903C:[评2-020] 904C:[评2-021] 【 903C:50~300mm、904C:50~300mm 】
-------	---



本产品已通过（财）日本消防设备安全中心的性能评定，允许在消防防灾设备上使用

■ 标准参数

阀门型号	903C
1.0MPa	
阀体形状（连接方法） 公称口径	对夹式 50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
法兰标准	JIS 10K (特殊: JIS 5K) ANSI 125Lb
结构尺寸	本公司标准
最高使用压力	1.0MPa
允许泄漏量	无泄漏
检查压力	阀体耐压 1.5MPa(水压) 阀座泄漏 1.1MPa(水压)
使用温度范围※1	NBR : -10℃~80℃、※3EPDM : -20℃~120℃
连续使用温度范围	NBR : 0℃~60℃、EPDM : 0℃~70℃
标准材质	阀 体 FC250 阀 板 CAC702 阀 棒 SUS 304 (50mm~150mm) SUS 420J2 (200mm~300mm)
弹 簧	SUS304
阀 座※2	NBR (特殊: EPDM、FKM)
内藏通道	有
配管法兰用密封垫	要 (可使用各种市场贩卖品) (注)
表面处理	防腐涂层 (暗绿色)

※1. 连续使用温度范围为1小时以上连续使用的场合 ※2. 阀座烧结在阀体的密封面上
※3. EPDM阀座绝对禁止在含油介质中使用 ★ JIS 5K可提供特殊材质的阀座
(注) 使用橡胶配管法兰密封垫时，配管螺栓过紧会造成密封垫被压出飞边的现象，阻碍阀板的正常动作而产生动作不良，安装时需注意

■ 压力-温度等级

