

设备 · 船用阀门

722F/720F

简单的结构、较高经济化
可用于造船、工厂设备等领域

- JIS

JIS B 2032 规格品
- NK

日本海事协会认定
- LR

劳氏船级协会认证
- ABS

美国船级协会认定

- 


手柄式
- 

齿轮箱式
- 

行星齿轮箱式
- 

气动式
- 

电动式

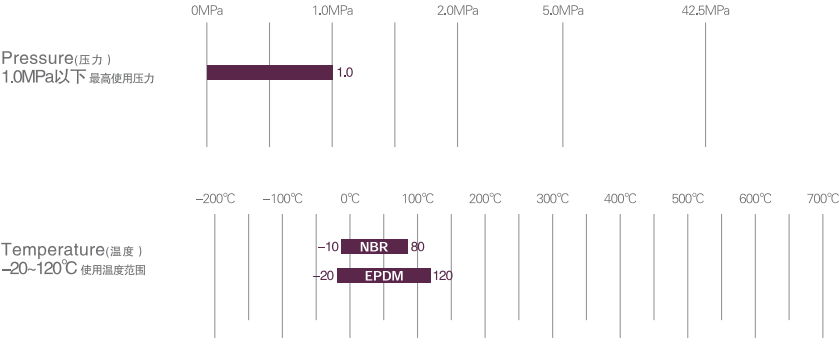

三偏心过程阀门

双偏心阀门

回转式流量控制阀门

衬聚四氟树脂阀门

橡胶密封阀门

新巴式逆止阀

蝶式逆止阀

三偏心过程阀门

双偏心阀门

回转式流量控制阀门

衬聚四氟树脂阀门


橡胶密封阀门

新巴式逆止阀


蝶式逆止阀

设备 · 船用阀门

722F/720F

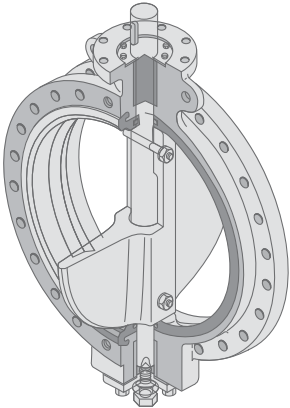

720F

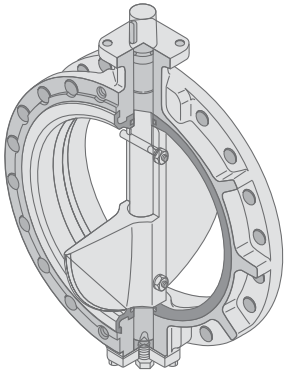

722F

- 中心型式结构
- 阀板中心位置自动调整功能
- 有多种执行器可供选择
- 阀棒表面被阀座覆盖，无需担心阀体被腐蚀的问题
- 符合JIS F 7480要求，取得各种船级协会的认证

■ 标准参数

阀门型号		722F	720F
阀体形状（连接方法）		中心型、双法兰式	
公称口径		125、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、700、750、800mm	850、900、1000、1100、1200、1350mm
法兰标准		JIS 5K/10K、ANSI 125Lb/150Lb、DIN NP10、BS 4504 PN10	
结构尺寸		JIS B 2002 (123 系列)	本公司标准
最高使用压力		1.0MPa	
允许泄漏量		无泄漏	
加压方向（介质流向）		双向	
检查压力	阀体耐压	1.5MPa（水压试验）JISS5K为0.75MPa	
	阀座泄漏	1.1MPa（50mm～300mm：空气压 350mm～1350mm：水压）JIS 5K 为 0.55MPa	
使用温度范围		NBR：-10℃～80℃	
		EPDM：-20℃～120℃	
连续使用温度范围※1		NBR：0℃～60℃	
		EPDM：0℃～100℃	
标准材质	阀 体	SCPH2（FCD450）	
	阀 板	SCS13、FCD450	
	阀 棒	SUS403	
	阀 座	EPDM、NBR	
执行器连接法兰		本公司标准	
配管法兰用密封垫		不要	
表面处理		喷漆	

※ 1. 连续使用温度范围指1小时以上连续使用的情况下

■ 压力-温度等级

