


# 一片式内螺纹球阀

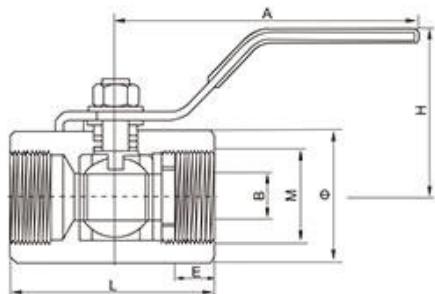

## 产品特征

设计标准: ASME B16.34

压力等级: 6.4MPa

适用温度范围: -50°C — 232°C

螺纹类型: NPT、BSPT、BSP、DIN259/2999, ISO228

适用介质: 水、油、空气和一些腐蚀性液体

## 主要零件材料

零件名称	Q11F-1000PSI	Q11F-1000PSI	Q11F-1000PSI
阀体	A351 CF8	A351 CF8M	A216WCB
球阀	A182 F304	A182 F316	A105+ENP
阀杆	A182 F304	A182 F316	A182 F6a
密封圈	聚四氟乙烯(PTFE)		
填料	聚四氟乙烯(PTFE)		

## 主要尺寸

DN	尺寸	B	L	E	H	A
10	3/8"	8	50	15	30	65
15	1/2"	9.5	56	17	34	85
20	3/4"	12.5	60	18	40	95
25	1"	16	71	20	52	110
32	1 1/4"	20	78	21.5	62	140
40	1 1/2"	25	96	23	68	140
50	2"	32	101	24.5	75	155
65	2 1/2"	40				