


三片式内螺纹球阀带高平台

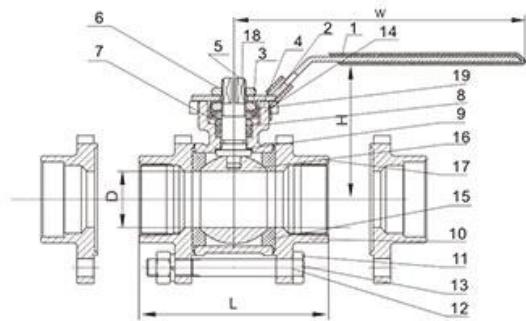

产品特征：

设计标准： ASME B16.34

压力等级： 6.4MPa

适用温度范围： -50°C — 232°C

螺纹类型： BSPT, NPT, BSP, DIN2999

适用介质： 水、油、空气和一些腐蚀性液体

主要尺寸

| 尺寸 | ΦD | L | H | W |
|--------|------|-----|------|-----|
| 1/4" | 12.5 | 64 | 68.4 | 135 |
| 3/8" | 12.5 | 64 | 68.4 | 135 |
| 1/2" | 15 | 72 | 72 | 135 |
| 3/4" | 20 | 80 | 78 | 135 |
| 1" | 25 | 85 | 90.3 | 152 |
| 1 1/4" | 32 | 105 | 95.3 | 152 |
| 1 1/2" | 38 | 113 | 107 | 188 |
| 2" | 50 | 132 | 122 | 188 |
| 2 1/2" | 65 | 170 | 155 | 233 |
| 3" | 76 | 186 | 164 | 233 |
| 4" | 94 | 220 | 172 | 335 |

主要零件尺寸

| 序号 | 零件名称 | 材料 |
|----|------|----------|
| 1 | 手柄套 | 塑料 |
| 2 | 手柄 | 304 |
| 3 | 螺栓 | 304 |
| 4 | 螺栓螺母 | 304 |
| 5 | 阀杆螺母 | 304 |
| 6 | 伸缩环 | 304 |
| 7 | 弹簧垫圈 | 304 |
| 8 | 填料 | PTFE |
| 9 | 阀座 | PTFE |
| 10 | 阀盖 | CF8/CF8M |
| 11 | 螺栓 | 304 |
| 12 | 止推垫圈 | 304 |
| 13 | 螺母 | 304 |
| 14 | 阀体 | CF8/CF8M |
| 15 | 球座 | PTFE |
| 16 | 球体 | CF8/CF8M |
| 17 | 止推垫圈 | PTFE |
| 18 | 阀杆 | 304 |
| 19 | 密封环 | 304 |