


三片式内螺纹球阀

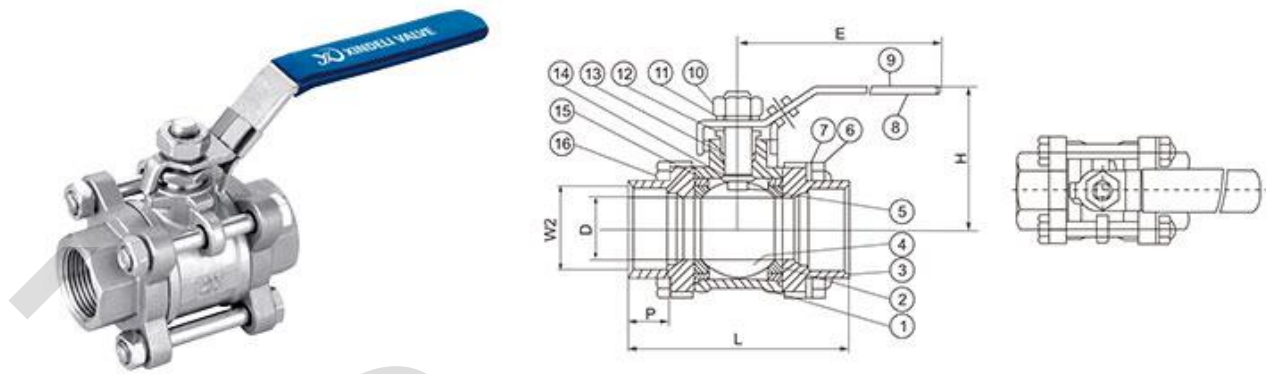

产品特征

- 设计标准：ASME B 16.34
- 压力等级：6.4Mpa
- 适用温度范围：-50℃ —232℃
- 螺纹类型： NPT, BSPT, BSP, DIN259/2999, IS0228, 承插焊, 对焊
- 适用介质：水、油、空气和一些腐蚀性液体

主要尺寸

尺寸	D	L	H	E	W2	F	P
1/4"	11.6	65	48	120	28.5	14.1	10
3/8"	12.7	65	48	120	28.5	17.6	10
1/2"	15	67	54	120	28.5	21.8	10
3/4"	20	82	57	130	35	27.4	13
1"	25	91	72	154	35	34.1	13
1 1/4"	32	108	79	154	38.1	42.8	16
1 1/2"	38	129	81	185	38.1	48.7	16
2"	50	148	97	185	38.1	61	18
2 1/2"	65	164.5	130	250	58	77	18
3"	80	182.5	148	250	70	89.9	20

主要零件材料

序号	零件名称	材质		
		CF8	CF8M	WCB
1	阀体	A351 CF8	A351 CF8M	A216WCB
2	密封圈	PTFE	PTFE	PTFE
3	阀盖	A351 CF8	A351 CF8M	A216WCB
4	球体	A105+ENP	A105+ENP	A105+ENP
5	阀杆	A105+ENP	A105+ENP	A182 F6a
6	螺母	A193B8	A193B8	A194 2H
7	垫圈	A276 304	A276 304	A276 304
8	手柄套	塑料	塑料	塑料
9	手柄	A351 CF8	A351 CF8M	A194 2H
10	阀杆螺母	A276 304	A276 304	A193B7
11	垫圈	A276 304	A276 304	A276 304
12	填料压盖螺母	A276 304	A276 304	A194 2H
13	填料	PTFE	PTFE	PTFE
14	止推垫圈	PTFE	PTFE	PTFE
15	填料	PTFE	PTFE	PTFE
16	螺栓	A193B8	A193B8	A193B8