


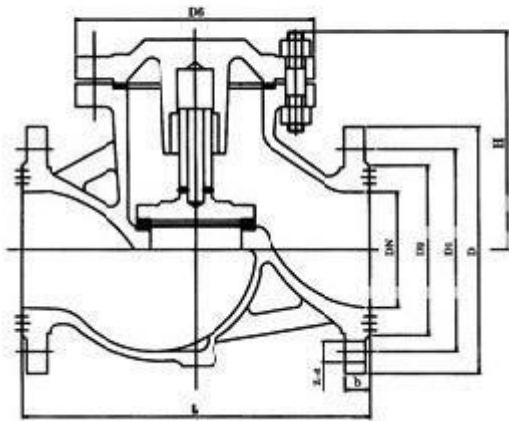

设计与制造：ASMEB 16.34 API 6D GB/T 12236

压力温度：_____

对焊连接尺寸：_____

安装尺寸及重量：

法 兰 尺 寸：ASMEB 16.5 JB/79 GB/T 12221

结 构 长 度：ASMEB 16.10 GB/T 12221

检 验 与 实 验：API598 GB/T 9131

ANSI 600

NPS	2	2½	3	4	6	8	10	12
L	292	330	356	432	559	660	787	838
H	210	230	255	295	365	420	505	545
w _t	33	42	62	115	224	292	635	871

GB 10.0 Mpa

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300 :
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750
H	90	95	100	105	110	115	140	170	200	230	255	285	290	300
w _t	14	15	16	17	18	19	24	29	40	58	83	100	105	110

GB 16.0

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750
H	90	95	100	105	110	115	140	170	200	230	255	285	290	300
w _t	14	15	16	17	18	19	24	29	40	72	104	145	180	230