

设计与制造：BS1873 BS5160 GB/T 12233


法兰尺寸：JB/T79 GB/T9113

压力温度：ASMEB16.34

结构长度：GB/T 12221

对焊连接尺寸：GB/T 1224

检验与实验：GB/T 13927

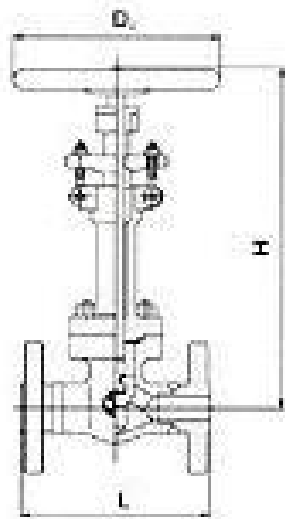

GB 1.6 Mpa

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	130	150	160	190	200	230	290	310	350	400	480	600
H	230	230	275	295	305	355	410	445	480	525	545	615	780
D ₀	120	120	140	160	160	200	240	280	320	360	400	400	450
w _t	3.5	5	7	9	12	16	24	30	41	56	90	98	170

GB 2.5 Mpa

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	130	150	160	190	200	230	290	310	350	400	480	600
H	230	230	275	295	305	355	410	445	480	525	545	615	780
D ₀	120	120	140	160	160	200	240	280	320	360	400	400	450
w _t	3.5	5	7	9	12	16	24	30	41	56	90	98	170

GB 4.0 Mpa

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	130	130	150	160	190	200	230	290	310	350
H	230	230	275	295	305	355	410	445	480	525
D ₀	120	120	140	160	160	200	240	280	320	360
w _t	4.9	5	7	9	15	17	24	30	42	58