


二片式内螺纹球阀

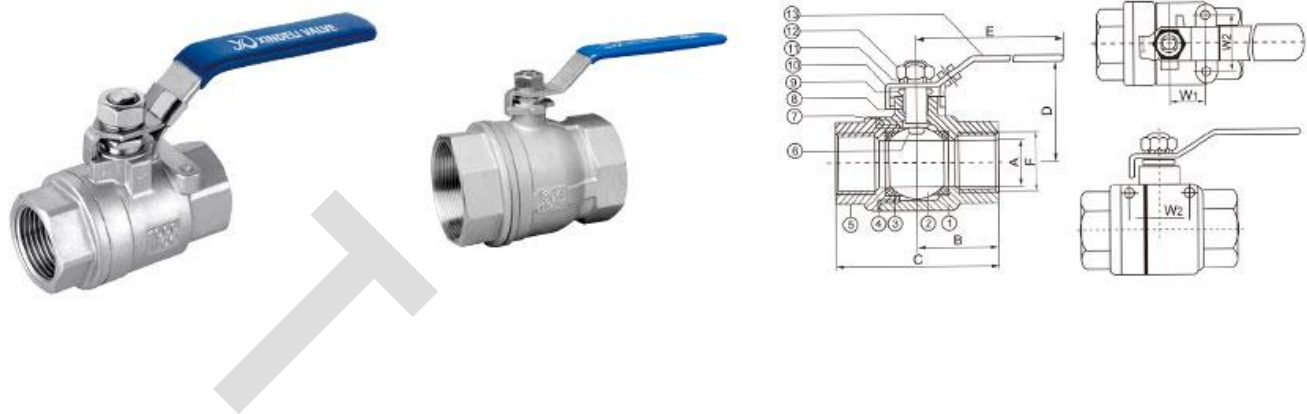

产品特征
设计标准： ASME B 16.34
压力等级： 6.4MPa
适用温度范围： -50℃ — 232℃
螺纹类型： NPT, BSPT, BSP, DIN259/2999,IS0228
适用介质： 水、油、空气和一些腐蚀性液体

主要零件材料

项目	零件名称	材质		
		CF8	CF8M	WCB
1	阀体	A351 CF8	A351 CF8M	A216WCB
2	球阀	A182 F304	A182 F316	A182 F6a
3	密封圈	PTFE	PTFE	PTFE
4	填料	PTFE	PTFE	PTFE
5	阀盖	A351 CF8	A351 CF8M	A216WCB
6	阀杆	A182 F304	A182 F316	A105
7	止推垫圈	PTFE	PTFE	PTFE
8	垫圈	PTFE	PTFE	PTFE
9	填料压盖螺母	A276 304	A276 304	AISI1035
10	手柄	A276 304	A276 304	KTH 330-08
11	垫圈	A276 304	A276 304	AIS11025
12	阀杆螺母	A193B8	A193B8	A194 2H
13	手柄套	塑料	塑料	塑料

主要尺寸

尺寸	F	A	B	C	D	E	W1	W2	H
1/4"	1/4" NPT 或 BSPT	11.6	27.5	57	49	120	12.7	28.5	10-24UNC
3/8"	3/8" NPT 或 BSPT	12.7	27.5	57	49	120	12.7	28.5	10-24UNC
1/2"	1/2" NPT 或 BSPT	15	32.5	64	51	120	12.7	28.5	10-24UNC
3/4"	3/4" NPT 或 BSPT	20	37	75	58	130	22.4	35	10-24UNC
1"	1" NPT 或 BSPT	25	44	88	70	154	22.4	35	10-24UNC
1 1/4"	1 1/4" NPT 或 BSPT	32	51	99	80	154	25.4	38.1	1 /4-20UNS
1 1/2"	1 1/2" NPT 或 BSPT	38	55	118	88	185	25.4	38.1	1 /4-20UNS
2"	2" NPT 或 BSPT	50	62.5	136	97	185	25.4	38.1	1 /4-20UNS
2 1/2"	2 1/2" NPT 或 BSPT	65	81.5	161.5	130	250	N/A	58	1 /4-20UNS
3"	3" NPT 或 BSPT	80	89	178	148	250	N/A	70	1 /4-20UNS